

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 20/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Hotelequip.pt

Calandra Passadora Industrial Elétrica 1400mm, Rolo 250mm

Informacoes do Produto

SKU:	UD2023.117	Modelo:	CALANDRA PASSADORA UDC 25/140V
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto

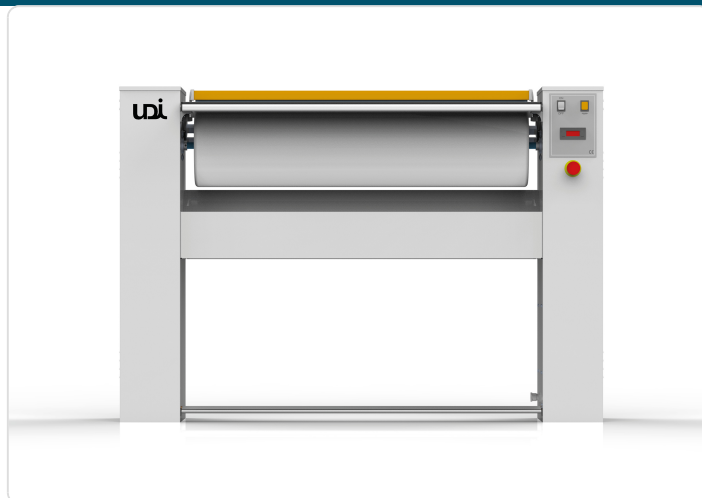

Especificacoes

Marca	UDI
Modelo	CALANDRA PASSADORA UDC 25/140V

Descricao Resumida

Calandra passadora industrial elétrica com rolo de 1400 mm e diâmetro de 250 mm. Ideal para engomadoria profissional em hotelaria e lavandarias.

Descrição Completa

Calandra Passadora Industrial — Principais Vantagens

Esta calandra passadora elétrica foi desenvolvida para otimizar o processo de engomadoria em ambientes profissionais exigentes, como lavandarias industriais, hotéis e restaurantes. A sua superfície de passagem em cromo-duro, com garantia anticorrosão de 2 anos, assegura durabilidade excepcional e uma resistência superior à fricção, mantendo a temperatura ideal mesmo com tecidos húmidos.

Equipado com comandos eletromecânicos de fácil reparação e acessórios compatíveis com o mercado local, este equipamento garante uma manutenção simplificada e eficiente. A segurança é uma prioridade, com um sistema de corte automático do aquecimento em caso de sobreaquecimento, protegendo o equipamento e os utilizadores.

A mesa de entrada em alumínio, fácil de limpar e com um perfil otimizado, permite uma introdução suave dos tecidos, minimizando vincos e otimizando a qualidade da passagem. O pedal de trabalho intuitivo oferece controlo preciso sobre o equipamento, permitindo iniciar e parar com uma ligeira pressão, enquanto a velocidade de passagem variável adapta-se às necessidades específicas de cada tipo de tecido.

Aplicações

Ideal para a engomadoria de grandes volumes de roupa em hotéis, hospitais, lavandarias industriais, lares e outros estabelecimentos que necessitem de eficiência e qualidade superior no tratamento de tecidos. A sua capacidade de repassagem de 35 kg/h (com humidade recomendada de 15-20%) e a velocidade de passagem ajustável tornam-na perfeita para gerir diversas cargas de trabalho e tipos de tecido, desde lençóis a toalhas.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Diâmetro do Rolo	250 mm

Característica	Detalhe
Comprimento do Rolo	1400 mm
Capacidade de Repassagem	35 kg/h (humidade recom. 15-20%)
Velocidade de Passagem	3,8 m/min
Velocidade de Passagem Variável	1,8 ÷ 4,6 m/min
Tipo de Aquecimento	Elétrico
Motor da Ventoinha	0,18 kW
Consumo Elétrico	Não especificado (kW/h)
Tensão Elétrica	400/3 V
Dimensões (LxPxA)	1840x420x1003 mm
Dimensões da Embalagem (LxPxA)	2090x590x1250 mm
Peso Bruto	146 kg
Peso Líquido	106 kg