

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 16/05/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Hotelequip.pt

Calandra Passadora Elétrica 300mm x 1600mm

Informacoes do Produto

SKU:	UD2023.122	Modelo:	Conectores Pastelaria
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto

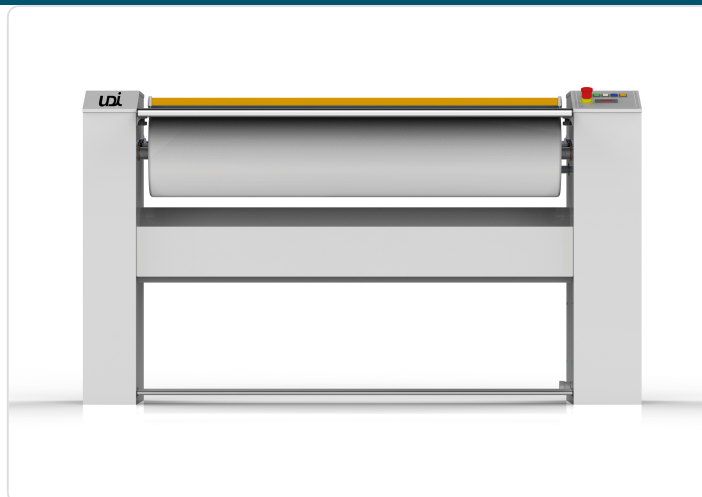

Especificacoes

Marca	UDI
Modelo	Conectores Pastelaria

Descricao Resumida

Calandra passadora elétrica robusta para engomadoria industrial. Rolo de 300x1600mm, capacidade de 50kg/h e velocidade variável. Superfície em cromo-duro com 2 anos de garantia anti-corrosão.

Descrição Completa

Calandra Passadora Elétrica — Vantagens Profissionais

A calandra passadora elétrica com rolo de 300 mm e comprimento de 1600 mm oferece uma solução robusta e altamente eficiente para a engomadoria industrial. Projetada para ambientes que exigem produtividade contínua e resultados impecáveis, este equipamento é ideal para processar até 50 kg de roupa por hora, com uma humidade recomendada de 25%.

A superfície de passagem em cromo-duro garante uma durabilidade excepcional e está completamente protegida contra a corrosão por dois anos, assegurando um investimento fiável. A sua óptima resistência à fricção, aliada a um controlo eletrónico preciso da temperatura com dois pontos de leitura, assegura que mesmo os tecidos mais húmidos sejam engomados na perfeição.

Com comandos eletromecânicos de fácil reparação e acessórios compatíveis com o mercado local, a manutenção é simplificada e os custos operacionais são reduzidos. O design focado na segurança inclui corte automático do aquecimento em caso de sobreaquecimento, proporcionando tranquilidade durante a operação.

A mesa de entrada em alumínio, fácil de limpar e com um perfil que facilita uma entrada suave dos tecidos, otimiza o fluxo de trabalho. O pedal de trabalho intuitivo, que permite iniciar e parar o equipamento com uma ligeira pressão, e a velocidade de passagem variável com aspiração de vapores, tornam esta calandra passadora uma escolha superior para lavandarias profissionais.

Aplicações

Este equipamento profissional é indispensável em lavandarias industriais, hotéis, hospitais e outras instituições com elevadas necessidades de engomadoria. A sua capacidade de processar 50 kg de roupa por hora, com humidade controlada, torna-o adequado para operações de médio a grande volume, garantindo eficiência e qualidade no tratamento de grandes quantidades de peças de vestuário e têxteis.

É particularmente eficaz para engomar lençóis, toalhas e vestuário de trabalho, onde a apresentação é fundamental e a durabilidade do equipamento é crucial. A velocidade de passagem variável permite adaptar o processo a diferentes tipos de tecido e graus de humidade, maximizando a

produtividade e a qualidade final.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Diâmetro do Rolo	300 mm
Comprimento do Rolo	1600 mm
Capacidade de Engomadoria	50 kg/h (humidade recomendada 25%)
Velocidade de Passagem	2,7 - 4,3 m/min (variável de 1,8 a 4,6 m/min)
Aspiração de Vapores	Sim, Ø75,90 mm
Aquecimento	Elétrico
Potência Elétrica de Aquecimento	11,4 kW
Potência do Motor da Ventoinha	1,1 kW
Tensão Elétrica	400/3 V
Dimensões (LxPxA)	2090x552x1073 mm
Dimensões da Embalagem	2340x690x1300 mm
Peso Bruto	268 kg
Peso Líquido	221 kg