

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 19/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto







Hotelequip.pt

Vitrinas de gelados SUPER CAPRI 18

Informacoes do Produto

SKU:	TF66884	Modelo:	SUPER CAPRI 18
Marca:	TEFCOLD	EAN:	5708181751890

Imagens do Produto

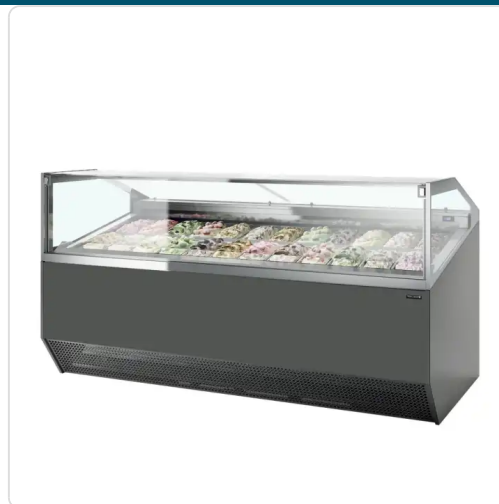

Especificacoes

Marca	TEFCOLD
Modelo	SUPER CAPRI 18

Descrição Resumida

Características Técnicas

Dimensão externa (LxPxA): 1682 x 1110 x 1175 mm

Dimensão da embalagem (LxPxA): 1900 x 1400 x 1600 mm

Peso bruto / líquido: 454 / 350 kg

Consumo de energia: 28.36 kWh/24h

Potência de entrada: 1720 W

Tensão / Frequência: 220-240/50 V/Hz

Gama de temperaturas: -20 a -14 °C

Acabamento exterior: Cinzento RAL7022

Acabamento interior: Aço inoxidável

Classe climática: 7

Luz interior: LED

Tipo de arrefecimento: Ventilado

Tipo de descongelação: Automático, gás quente

Refrigerante: R290

Termómetro: Sim

Classe de energia: D

Máx Ambiente: 35°C at 75% RH

Consumo anual de energia: 10353 kWh/ano

Carga de contentor de 40 pés: 18 pçs

Pés / Pernas: Pernas reguláveis

Rodas: Rodas giratórias

Descrição Completa

Descrição Técnica

Com grandes painéis de vidro e iluminação LED, ideal para a apresentação de gelados. O ecrã inclinado a 11° otimiza a vista, enquanto o arrefecimento de fluxo duplo de ar assegura uma distribuição uniforme da temperatura. O vidro aquecido evita a condensação, enquanto o vidro frontal articulado permite uma limpeza fácil.

Automático

O duplo fluxo de ar assegura um arrefecimento uniforme de 2 filas de panelas

Luz interior LED com interruptor

Plataforma inclinada (11°) para uma melhor exposição

Adequado para tabuleiros Napoli (não incluídos)

Vidro aquecido para evitar a condensação

Vidro com dobradiças para facilitar a limpeza

Portas traseiras deslizantes em acrílico para a área de exposição

Lavagem opcional da colher (requer ligação à canalização e eliminação de resíduos)