

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rapido
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 23/05/2026


O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado
na imagem.

Armário Expositor Refrigerado Porta Vidro 238L Display

Informacoes do Produto

SKU:	UD2828.804	Modelo:	UD2828.804
Marca:	UDEX	EAN:	N/D
Peso:	76 kg	Dimensões:	500 x 640 x 1980 cm

Imagens do Produto

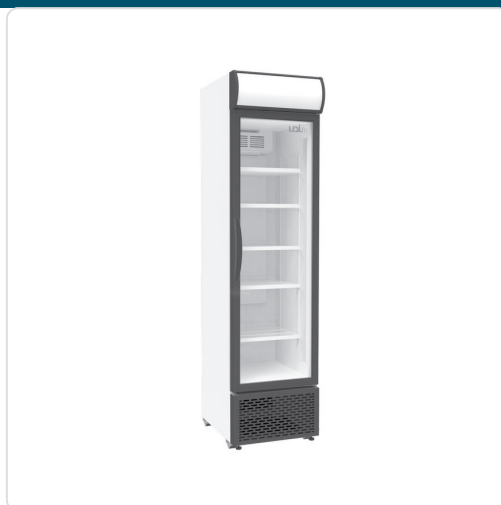

Especificacoes

Marca	UDEX
Modelo	UD2828.804

FAQ

Q: Quais as dimensões exatas deste armário expositor refrigerado e qual o espaço mínimo necessário para a sua instalação? A: Este armário expositor refrigerado possui dimensões de 500x640x1980 mm (largura x profundidade x altura). Recomenda-se um espaço adicional de pelo menos 10 cm em todas as faces para garantir uma ventilação adequada e otimizar o seu funcionamento e durabilidade em ambientes profissionais de hotelaria e restauração., Q: Quais são os requisitos elétricos para a instalação deste armário refrigerado? A: O armário expositor refrigerado requer uma tensão elétrica de 230 V e uma potência de 270 W. Aconselha-se a ligação a uma tomada com ligação à terra e que cumpra as normas de segurança elétrica europeias para equipamentos de refrigeração profissionais. Não é necessária ligação a água ou gás., Q: Como se deve proceder à manutenção e limpeza deste armário expositor refrigerado? A: Para a manutenção e limpeza, é fundamental desligar o equipamento da corrente elétrica. As superfícies internas e externas devem ser limpas regularmente com um pano húmido e detergente neutro. As grelhas ajustáveis são removíveis para facilitar a limpeza. A porta de vidro e o display devem ser limpos com produtos específicos para vidro, evitando abrasivos. Recomenda-se verificar periodicamente o estado das borrachas da porta para assegurar uma selagem eficiente., Q: Que acessórios estão incluídos com o armário expositor refrigerado? A: O armário expositor refrigerado inclui 5 grelhas ajustáveis para organização interna flexível, bem como uma chave e fechadura para maior segurança dos produtos armazenados. Possui também iluminação LED, que melhora a visibilidade do conteúdo e a atratividade do display.

Importado em

20/04/2026

Focus Keyword

armário expositor refrigerado, armário conservação porta vidro, equipamento refrigeração HORECA

Importado por

ruimedalha@hotelequip.pt

WooCommerce ID

14345

Alt Text Imagens

Armario Conservacao Ud-1275 Porta Vidro E Display

Outros Atributos

Marca: UDI

Título Original

Armario Conservacao Ud-1275 Porta Vidro E Display

Estado WooCommerce

publish

Estado Optimização

published

Categoria Proposta (IA)

FRIO COMERCIAL > Armarios > Expositores > Bebidas/Cerveja

Categorias Secundárias

FRIO COMERCIAL > Armarios > Expositores, FRIO COMERCIAL > Armarios, FRIO COMERCIAL

Upsells (SKU | Título)

MS105.770.001

Uso Profissional - Dicas	Mantenha uma distância mínima de 5cm entre as grelhas e a parede traseira para garantir que o fluxo de ar ventilado não seja obstruído, prevenindo a formação de gelo., Utilize o display superior para sinalética de marca ou promoções do dia, aumentando a rentabilidade do espaço ocupado pelo equipamento., Realize a limpeza mensal do condensador para assegurar a eficiência energética e prolongar a vida útil do compressor R600a.
Uso Profissional - Perfis	Gestores de F&B em unidades hoteleiras, Proprietários de Cafeterias e Pastelarias de fabrico próprio, Responsáveis de compras para retalho alimentar e lojas de conveniência
Descrição Curta Original	<p>Construção em skinplate. Com display. Porta Vidro. Grelhas ajustáveis. Inclui chave e fechadura. Iluminação LED.</p>
Descrição Original (1/2)	<p>Dimensões: 500x640x1980 mm Volume: 238 lt Temperatura +1/+10 °C Gás refrigerante: 600a r Refrigeração S/V V Grelhas 5 nr Nivel ruído 46,8 dB(A) Peso Líquido: 76 kg Peso bruto: 83 kg Potência: 270 W</p> <p>Tensão: 230 V</p>
Cross-sells (SKU Título)	HRFD10LARC,HRFD10LC
Uso Profissional - Casos de Uso	Zonas de Grab & Go em Cafeterias e Padarias: Utilizado para a exposição vertical de sumos naturais, águas e snacks frios, onde a iluminação LED e a porta de vidro maximizam as vendas por impulso. A disposição das 5 grelhas ajustáveis permite configurar o espaço para diferentes alturas de garrafas e embalagens, otimizando o fluxo de clientes em regime de self-service., Back-bar em Restaurantes e Bares de Hotel: Atua como unidade de apoio para bebidas prontas a servir, libertando espaço nas bancadas de frio principais. O sistema de fecho com chave é essencial para o controlo de stock durante os turnos da noite ou em áreas de acesso público não supervisionado., Áreas de Pequeno-Almoço e Buffet: Ideal para a conservação de laticínios, iogurtes e frutas cortadas em doses individuais, mantendo a segurança alimentar através de uma temperatura homogénea. O baixo nível de ruído de 46,8 dB(A) garante que o equipamento não interfere com a atmosfera tranquila da sala de refeições.
Uso Profissional - Introdução	Este armário expositor de 238 litros é um ativo estratégico para operações HORECA que exigem alta rotatividade de inventário e exposição visual impecável. Construído em skinplate para resistir ao uso intensivo, o equipamento utiliza refrigeração ventilada (SVV) para garantir a estabilidade térmica entre +1°C e +10°C, assegurando que o ponto de orvalho e a temperatura de serviço das bebidas se mantenham constantes, mesmo com aberturas de porta frequentes em ambientes de serviço acelerado.

Descricao Resumida

Armário expositor refrigerado com porta de vidro, display e 238L de capacidade. Ideal para conservação e visibilidade de produtos em restauração e hotelaria.

Descricao Completa

armário expositor refrigerado — Armário Refrigerado — Principais Vantagens

Este equipamento de refrigeração é a solução ideal para estabelecimentos de restauração e hotelaria que procuram uma conservação eficiente e uma apresentação apelativa dos seus produtos. Com uma porta de vidro elegante e um sistema de visualização integrado, assegura a máxima visibilidade e atração para os clientes, enquanto a sua construção robusta em *skinplate* garante durabilidade e fácil manutenção para o uso diário intensivo.

A tecnologia de refrigeração ventilada, aliada a um isolamento superior, mantém uma temperatura homogénea entre +1°C e +10°C, ideal para uma vasta gama de bebidas e outros artigos que requerem refrigeração controlada. As grelhas ajustáveis permitem otimizar o espaço interno, adaptando-se às necessidades específicas de cada negócio. A iluminação LED realça os produtos expostos e a fechadura com chave oferece segurança adicional. Este expositor profissional, com a sua generosa capacidade de 238 litros, eleva a experiência do cliente, apresentando os produtos de forma impecável e mantendo-os à temperatura ideal.

Aplicações Profissionais

Este conservador vertical é perfeito para bares, restaurantes, cafetarias, hotéis, supermercados e lojas de conveniência que necessitam de expor e refrigerar bebidas, sobremesas, sanduíches ou outros alimentos pré-embalados. A sua capacidade de 238 litros é especialmente concebida para estabelecimentos de médio a grande porte com elevado volume de vendas, garantindo que os produtos estão sempre frescos e visíveis para os clientes.

É uma escolha acertada para zonas de *grab & go* em cafetarias e padarias, ideal para sumos naturais, águas e *snacks* frios, onde a iluminação LED e a porta de vidro maximizam as vendas por impulso. Para *back-bars* em restaurantes e hotéis, atua como unidade de apoio para bebidas prontas a servir, libertando espaço nas bancadas de frio principais. O sistema de fecho com chave é essencial para o controlo de *stock*. Em áreas de pequeno-almoço e *buffet*, é excelente para a conservação de laticínios, iogurtes e frutas cortadas.

Características Técnicas

Dimensões (LxPxA)	500x640x1980 mm
Volume	238 litros
Temperatura de Operação	+1°C a +10°C
Gás Refrigerante	R600a
Refrigeração	SVV (Ventilada)
Número de Grelhas	5
Nível de Ruído	46,8 dB(A)
Peso Líquido	76 kg
Peso Bruto	83 kg
Potência	270 W
Tensão	230 V
Construção	Skinplate
Display	Sim
Porta	Vidro
Grelhas	Ajustáveis
Segurança	Chave e fechadura incluídas
Iluminação	LED

Perguntas Frequentes

Q: Quais as dimensões exatas deste armário expositor refrigerado e qual o espaço mínimo necessário para a sua instalação?

A: Este armário expositor refrigerado possui dimensões de 500x640x1980 mm (largura x profundidade x altura). Recomenda-se um espaço adicional de pelo menos 10 cm em todas as faces para garantir uma ventilação adequada e otimizar o seu funcionamento e durabilidade em ambientes profissionais de hotelaria e restauração.

Q: Quais são os requisitos elétricos para a instalação deste armário refrigerado?

A: O armário expositor refrigerado requer uma tensão elétrica de 230 V e uma potência de 270 W. Aconselha-se a ligação a uma tomada com ligação à terra e que cumpra as normas de segurança elétrica europeias para equipamentos de refrigeração profissionais. Não é necessária ligação a água

ou gás.

Q: Como se deve proceder à manutenção e limpeza deste armário expositor refrigerado?

A: Para a manutenção e limpeza, é fundamental desligar o equipamento da corrente elétrica. As superfícies internas e externas devem ser limpas regularmente com um pano húmido e detergente neutro. As grelhas ajustáveis são removíveis para facilitar a limpeza. A porta de vidro e o display devem ser limpos com produtos específicos para vidro, evitando abrasivos. Recomenda-se verificar periodicamente o estado das borrachas da porta para assegurar uma selagem eficiente.

Q: Que acessórios estão incluídos com o armário expositor refrigerado?

A: O armário expositor refrigerado inclui 5 grelhas ajustáveis para organização interna flexível, bem como uma chave e fechadura para maior segurança dos produtos armazenados. Possui também iluminação LED, que melhora a visibilidade do conteúdo e a atratividade do display.

Q: Qual o tipo de refrigeração presente neste showcase e como isso beneficia a conservação?

A: Este showcase utiliza refrigeração ventilada (SVV), que assegura uma distribuição uniforme da temperatura em todo o interior. Esta funcionalidade é crucial para a conservação de bebidas e alimentos perecíveis, mantendo-os em condições ideais de consumo por mais tempo e minimizando o risco de deterioração.