

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto




## Armário Refrigerado SNACK BLG620-1M Subcero 600L

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	EU5066	<b>Modelo:</b>	5066
<b>Marca:</b>	EUTRON	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto

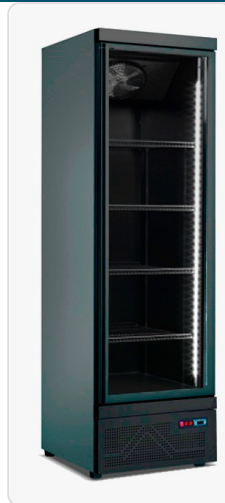

DOOR OF  
ALUMINUM  
PUERTA DE  
ALUMINIO

### Especificacoes

<b>Modelo</b>	5066
<b>Marca</b>	EUTRON

## Descricao Resumida

Armário refrigerado BLG620-1M Subzero, 600L, com portas de vidro anti-embaciamento, ideal para exposição e conservação de produtos em restaurantes e cafeterias.

## Descricao Completa

### Armário Refrigerado – Principais Vantagens

Descubra o Armário Refrigerado BLG620-1M Subzero, a solução perfeita para refrigerar e exibir os seus produtos num ambiente profissional. Este **equipamento de frio comercial** foi concebido para se integrar harmoniosamente em qualquer cozinha profissional, garantindo a máxima eficiência e durabilidade. Com um design elegante em aço pintado de preto e interior a condizer, este frigorífico profissional não só mantém os seus produtos frescos, como também os apresenta de forma apelativa aos clientes.

Equipado com um termostato digital avançado para controlo preciso da temperatura e um compressor de alta eficiência, assegura um desempenho fiável mesmo em condições de trabalho mais exigentes. O seu sistema de descongelação automática e a utilização do refrigerante ecológico R290 demonstram um compromisso com a sustentabilidade e a facilidade de manutenção. As quatro rodas, duas delas com travão, facilitam a instalação e a movimentação deste **armário de congelação**, tornando-o extremamente prático no dia a dia do seu negócio.

As portas de vidro anti-embaciamento de alta qualidade, com aquecedor integrado, garantem uma visibilidade impecável dos produtos, enquanto os interruptores internos cortam os ventiladores ao abrir as portas, otimizando o consumo de energia. Com uma capacidade generosa de 600 litros e quatro prateleiras ajustáveis, este **armário refrigerado** oferece espaço e flexibilidade para organizar os seus produtos de forma eficiente, contribuindo para uma operação mais ágil e produtiva no seu restaurante ou cafeteria.

### Aplicações

Este expositor refrigerado é ideal para diversas configurações profissionais, desde restaurantes, bares e cafés, até pastelarias e take-aways. A sua capacidade de manter temperaturas programadas torna-o perfeito para a conservação de bebidas, laticínios, sobremesas e outros alimentos que necessitem de refrigeração constante. A visibilidade proporcionada pelas portas de vidro torna-o excelente para a exposição de produtos, incentivando as vendas por impulso em espaços como balcões de atendimento, áreas de self-service ou nos bastidores de um bar movimentado.

## Características Técnicas

Corpo	Aço pintado em preto
Interior	Preto
Termostato	Digital ECS-180neo (3 relés)
Compressor	Donper L68CU1
Unidade Condensadora	Montada na parte inferior
Motores Ventilador	Alta eficiência, alta velocidade (7W evaporador, 10W condensadora)
Luz LED	1 unidade (Fonte de alimentação 24VDC 24W)
Prateleiras	4 ajustáveis, aço plastificado preto
Perfis para Sinalização	4 unidades
Cremalheiras e Clips	Alumínio
Alimentação	220-240V 50Hz
Consumo	2,7 Kw h/24h
Corrente Nominal	3,8A
Interruptores em Portas	Cortam ventilador ao abrir
Evaporador	Tiro forçado
Descongelação	Automática
Bandeja de Evaporação	Tubo de alta do compressor
Peso	105 Kg
Condições de Trabalho Tropicalizadas	32 ° e >85 % H.R.
Refrigerante	R290 (60gr)
Paredes (Isolamento)	40~42 kg/m <sup>3</sup> de alta densidade, 75 mm espessura
Portas	Vidro anti-embaciamento, aquecedor, fecho automático, não reversível, burlite imantado, junta substituível
Transformador	Toroidal 220VAC-24VAC (para aquecedor de porta)

Material Isolante	Respeitoso com o ozono
Conformidade	CE e RoHS
Sistema	Descongelamento e drenagem automáticos
Classe Climática	N-ST
Temperatura de Corte	Programada -2°C
Medidas Gerais (LxPxA)	700x630x2010mm
Medidas Embalado (LxPxA)	750x670x2050mm
Capacidade	600 Litros