

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 21/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto





Vitrine Refrigerada de Bancada S4GR 4xGN1/3

Informacoes do Produto

| | | | |
|---------------|--------|-------------------|--------------------|
| SKU: | SLS4GR | Modelo: | SLS4GR |
| Marca: | SAYL | EAN: | 8436630924669 |
| Peso: | 40 kg | Dimensões: | 840 x 395 x 245 cm |

Imagens do Produto

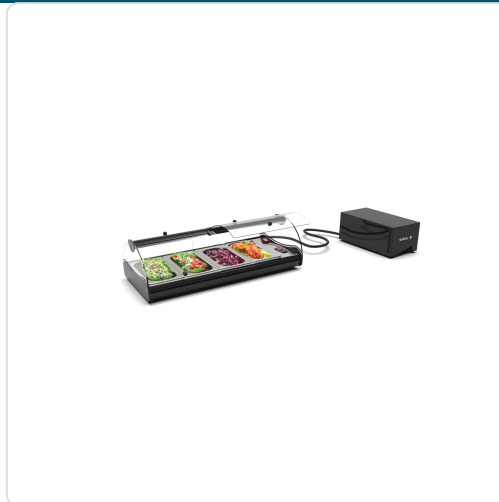

Especificacoes

| | |
|---------------------------|---|
| Imagens | https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/self-service-vt-4b-gr-s4gr-scaled.jpg , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/self-service-vt-4b-gr-s4gr-1-scaled.jpg , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/self-service-vt-4b-gr-s4gr-2-scaled.jpg , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/self-service-vt-4b-gr-s4gr-3-scaled.jpg , |
| Importado em | 20/05/2026 |
| Importado por | ruimedalha@hotelequip.pt |
| WooCommerce ID | 39211 |
| Estado Optimização | pending |
| Marca | SAYL |
| Modelo | SLS4GR |
| EAN | 8436630924669 |

Descricao Resumida

Expositor refrigerado de bancada com design curvo e capacidade para 4xGN1/3, ideal para autoatendimento em restaurantes e cafés.

Descricao Completa

vitrine refrigerada bancada — Expositor Refrigerado — Principais Vantagens

Concebido para restaurantes, cafés e estabelecimentos de restauração, este expositor refrigerado de bancada modelo S4GR eleva a apresentação dos seus produtos. O seu design em meia-lua, elegante e dinâmico, permite uma visualização otimizada dos alimentos, incentivando o autoatendimento. A iluminação LED de alta potência garante que os produtos se destaquem, enquanto o sistema de refrigeração estática, com grupo remoto, mantém a frescura ideal.

A estrutura robusta em aço inoxidável assegura a durabilidade e a conformidade com as normas de higiene mais exigentes. Além disso, a abertura frontal e traseira facilita tanto o acesso dos clientes quanto a reposição por parte do seu pessoal. É a combinação perfeita de funcionalidade, estética e eficiência para o seu negócio.

Aplicações Profissionais

Este expositor versátil é ideal para uma variedade de estabelecimentos como pastelarias, charcutarias e bares, permitindo a exposição de espetos, entradas frias ou pequenos buffets. É uma solução prática e eficaz para manter produtos frescos e visíveis para o autoatendimento em cafeterias com serviço de refeições rápidas e hotelaria que oferece um pequeno-almoço self-service. A sua construção compacta permite uma fácil integração em diferentes espaços de balcão.

Características Técnicas

| Característica | Detalhe |
|----------------------|------------------------------------|
| Dimensões (LxPxA) | 840x395x245 mm |
| Capacidade | 4xGN1/3x40mm |
| Temperatura | +2°C a +6°C |
| Refrigerante | R600a (33g) |
| Potência Frigorífica | 180 W |
| Potência Total | 85 W |
| Voltagem | 230V / 50Hz |
| Peso | 40 kg |
| Compressor | HXD55MA |
| Sistema de Frio | Estático com grupo remoto |
| Tipo de Vidro | Temperado |
| Portas | Deslizantes traseiras |
| Termostato | Digital de alta luminosidade (F20) |

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade interna deste expositor refrigerado?

A vitrine tem capacidade para 4 recipientes GN 1/3 com 40mm de profundidade, ideal para uma organização eficiente dos seus produtos.

Este equipamento é adequado para autoatendimento?

Sim, o design com abertura frontal foi especificamente concebido para facilitar o acesso dos clientes

aos produtos expostos, otimizando a experiência de autoatendimento.

Como é controlada a temperatura?

A temperatura é controlada por um termostato digital de alta luminosidade, que permite ajustar e monitorizar com precisão o intervalo de +2°C a +6°C, garantindo a conservação adequada dos alimentos.

Qual o tipo de iluminação utilizada na vitrine?

A vitrine incorpora iluminação LED de última geração, que oferece uma luz fria de alta potência, longa duração e um consumo energético mínimo para realçar a apresentação dos produtos.

A manutenção do expositor é complicada?

O sistema de fecho em aço inoxidável e as superfícies lisas facilitam a limpeza diária, enquanto o sistema de refrigeração com grupo remoto simplifica eventuais intervenções técnicas, tornando a manutenção prática e eficiente.