

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 19/05/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto







Refrigerador de Garrafa Expositor SCU1425 FRAMELESS

Informacoes do Produto

SKU:	TF53321	Modelo:	SCU1425 FRAMELESS
Marca:	TEFCOLD	EAN:	5708181737429

Imagens do Produto

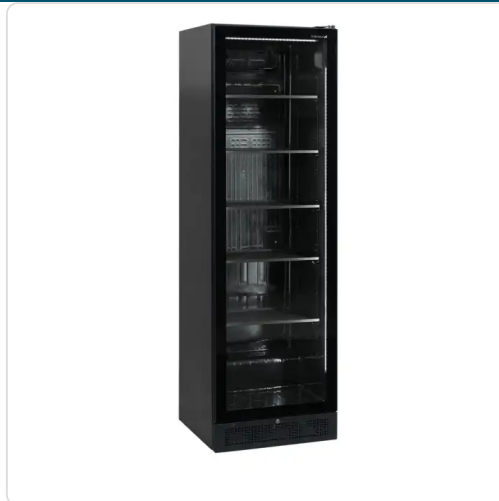

Especificacoes

Marca	TEFCOLD
Modelo	SCU1425 FRAMELESS
EAN	5708181737429

Descricao Resumida

Características Técnicas

Dimensão interna (LxPxA): 505 x 462 x 1742 mm

Dimensão externa (LxPxA): 595 x 595 x 1990 mm

Dimensão da embalagem (LxPxA): 665 x 715 x 2150 mm

Peso bruto / líquido: 97 / 86 kg

Volume bruto / líquido: 387 / 347 l

Consumo de energia: 1.87 kWh/24h

Potência de entrada: 235 W

Tensão / Frequência: 220-240/50 V/Hz

Gama de temperaturas: +2 a +10 °C

Acabamento exterior: Preto

Acabamento interior: ABS preto

Classe climática: 4

Luz interior: LED no interior do caixilho da porta

Fechadura: Sim

Tipo de controlador: Mecânico

Tipo de arrefecimento: Assistido por ventilador

Tipo de descongelação: Automático

Refrigerante: R600a g

Carga de refrigerante: 85 g

Termómetro: Sim

Classe de energia: D

Máx Ambiente: 30°C at 55% RH

Consumo anual de energia: 683 kWh/ano

Nível de ruído: 45 dB(A)

Carga de contentor de 40 pés: 54 pçs

Pés / Pernas: 2 pés reguláveis

Rodas: 2 rodízios

Porta reversível: Não

Cor da prateleira: Preto

Dimensões da prateleira: 492 x 405 mm

Carga máxima nas prateleiras: 196 kg/m²

Latas 330 ml: 441 pçs

Latas 500 ml: 308 pçs

Garrafas PET 500 ml: 238 pçs

Descricao Completa

Descrição Técnica

A gama SCU1425 de refrigeradores de garrafas eleva a refrigeração de exposição acessível a um novo nível de qualidade.

O exterior e o interior em preto conferem-lhe um toque elegante.

O refrigerador possui uma porta de vidro de altura total sem moldura, prateleiras ajustáveis e iluminação LED interior para uma apresentação otimizada dos produtos.

O sistema de refrigeração assistida por ventilador garante um arrefecimento uniforme em todo o armário.

Está disponível de série com portas de abertura à direita ou à esquerda.

Porta de vidro sem moldura

Design elegante

Interior e exterior em preto

Porta de vidro extra-alta

Excelente apresentação do produto

Luz vertical interior LED

Arrefecimento assistido por ventilador