

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 18/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Hotelequip.pt

Armário Frigorífico de Conservação com Porta de Vidro, 386 L

Informacoes do Produto

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|-------------|
| SKU: | MS0108.462.026 | Modelo: | GARS-601 PV |
| Marca: | Magnus | EAN: | N/D |

Imagens do Produto

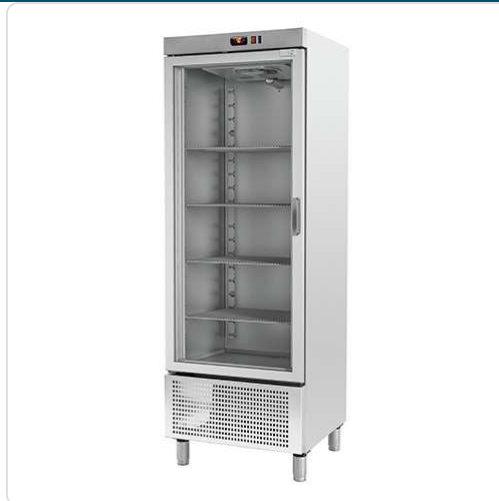

Especificacoes

| | |
|---------------|-------------|
| Marca | Magnus |
| Modelo | GARS-601 PV |

Descricao Resumida

Armário frigorífico de conservação profissional com porta de vidro, 386 L. Temperatura de -2°C a +8°C, ideal para HORECA.

Descricao Completa

Armário Frigorífico com Porta de Vidro — Principais Vantagens

Este armário frigorífico de conservação (refrigerador), com porta de vidro, é um equipamento essencial para estabelecimentos HORECA que exigem excelência na refrigeração e na apresentação dos seus produtos. Concebido para uso profissional em cozinhas industriais, restaurantes, bares e hotéis, oferece uma solução robusta e fiável para a conservação de alimentos e bebidas.

A construção em aço inoxidável e o isolamento de alta densidade garantem uma eficiência energética superior e uma manutenção da temperatura constante entre -2 °C e +8 °C, fundamental para a segurança alimentar. A sua porta de vidro facilita a visualização do stock, otimizando a organização e agilizando o serviço.

Equipado com controlo eletrónico e visor digital, permite uma gestão precisa da temperatura e descongelação, minimizando o consumo energético e assegurando um desempenho contínuo. A utilização do gás refrigerante R-290, aliado à sua classificação energética C, demonstra um compromisso com a sustentabilidade e a redução dos custos operacionais.

Aplicações

Ideal para restaurantes, hotéis, cafés, pastelarias e bares que necessitam de um equipamento de refrigeração visível e de alta performance. Perfeito para a conservação de ingredientes frescos, garrafas de bebida ou produtos embalados, mantendo-os à temperatura ideal e ao alcance da mão. A porta de vidro é uma mais-valia para a exposição de produtos em ambientes de venda direta ao público, como áreas de self-service ou balcões de atendimento.

Especificações Técnicas

| Característica | Detalhe |
|-----------------|-----------------|
| Dimensões (LPA) | 693x726x2067 mm |
| Temperatura | -2 °C a +8 °C |

| Característica | Detalhe |
|---|--|
| Volume da câmara (bruto/líquido) | 600 L / 386 L |
| Potência | 0.251 kW |
| Potência frigorífica | 0.369 kW |
| Alimentação elétrica | 230V/1/50 Hz |
| Peso | 120 kg |
| Gás refrigerante | R-290 (114 g) |
| Portas | 1 (vidro) |
| Grelhas | 3 |
| Classe energética | C |
| Interior e exterior | Aço inoxidável (exceto painel posterior galvanizado) |
| Isolamento | Poliuretano injetado, 40 kg/m ³ , sem CFC |
| Tipo de frio | Ventilado |
| Controlo de temperatura | Eletrónico com visor digital |
| Descongelação | Automática, com evaporação automática da água de condensação |
| Evaporador | Com tratamento anti-corrosão |
| Pés | Em aço inoxidável, reguláveis em altura |